




CAJA DE EMPALME 36 F.O.

SERIE 20 (TLX-20.27)

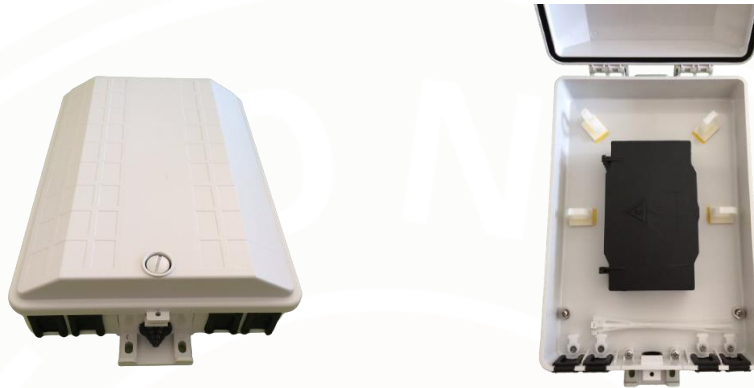


La caja de empalme 36 F.O. está fabricada en policarbonato de alto impacto y protección contra rayos ultravioleta. Su puerta es abatible y cuenta con 3 posiciones de apertura. Es de fácil instalación tanto en pared como en poste sin necesidad de accesorios. En cuanto a su uso, la caja puede ser utilizada tanto en el exterior como en el interior de edificios para la red de FTTH al contar con un grado de estanqueidad IP-65. Permite su uso en instalaciones de cable en paso o sangrado gracias a sus gomas pasacables.

En su interior dispone de tres bandejas porta empalmes con capacidad hasta 24 fusiones cada una, así como de anillas guía-hilos para conducir los cables por el interior de la caja. Tiene 5 puertos de entrada/salida, 4 de ellos con obturación mediante gomas pasacables (2 para cables Ømáx 21mm y las otras 2 para cables Ømáx 14mm) y 1 mediante cono pasacables para cables Ømáx 17mm.

CARACTERÍSTICAS:

- **DIMENSIONES:** 209 X 297 X 75 mm
- **MATERIAL:** PC ALTO IMPACTO
- **COLOR:** GRIS RAL 7035
- **ESTANQUEIDAD:** IP-65
- **CIERRE:** TORNILLO
- **CAPACIDAD:** 36 EMPALMES

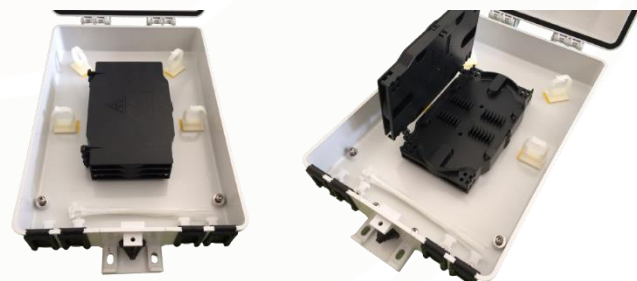

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Caja de empalme capacidad 36 F.O.	TLX-20.27